


SKS Handelswaren

Flagenstrasse 19, 48432 Rheine
Tel.: 0 59 75/24 23 19-4
Email: info@sks-handelswaren.de
Web: sks-handelswaren.de

Montageanleitung Doppelstabmatten Doppeltor

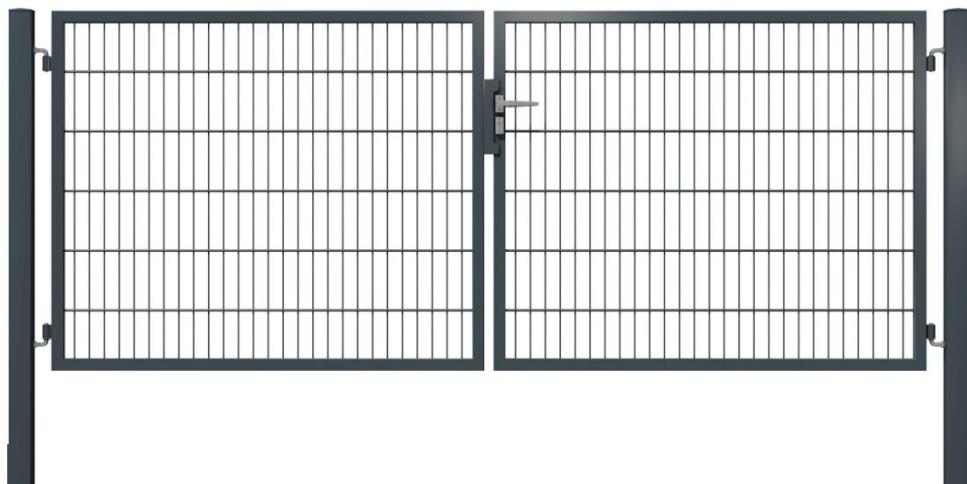

Sehr geehrte/r Kunde*innen,

wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte beachten Sie vor der Montage und dem Gebrauch sämtliche Hinweise und befolgen Sie strikt die Vorgehensweise!

Überprüfen Sie bitte das Produkt auf Vollständigkeit. Falls Beschädigungen vorhanden sein sollten, senden Sie uns bitte eine Nachricht mit einer kurzen Beschreibung und Fotos der betroffenen Stelle.

Ein zuständiger Mitarbeiter wird sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen und zusammen mit Ihnen eine Lösung finden.

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie:


- das Produkt ist ausschließlich für den privaten Nutzungsbereich ausgelegt

Bitte lesen Sie zunächst sorgfältig die Montageanleitung!


Haben Sie noch Fragen zum Aufbau? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Reklamationen, die aufgrund von falscher Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgenommen.

Für die Montage benötigen Sie:



Schraubendreher





Sechskantschlüssel



Inbusschlüssel


- heben Sie zunächst die Fundamentlöcher an den entsprechenden Stellen für die Pfosten aus (die Fundamentgröße richtet sich nach der Zaunbauhöhe und statischen Belastungen)
- wir empfehlen Ihnen, zunächst das komplette Tor auf einer geraden Fläche auszulegen. Hier können Sie dann genau sehen, in welcher Tiefe Sie die entsprechenden Zaunpfosten einbetonieren müssen. Wir empfehlen, in den meisten Fällen, eine Tiefe von ca. 40-45 cm im Boden (je nach Wunschabstand zum Pflaster).
- wir empfehlen, eine Kiesschicht als Drainage einzubringen
- Zaunpfosten exakt flucht-, lot- und höhengerecht einbetonieren
- der Abstand von Mitte-Pfosten zu Mitte-Pfosten beträgt ca. 3040 mm (s. Zeichnung S. 8)

Lieferumfang:

1.)		Torpfofen links X 1	8.)		Türdrücker X 1
2.)		Torpfofen rechts X 1	9.)		Toranschlag X 1
3.)		Gehflügel X 1	10.)		Profilzylinder
4.)		Standflügel X 1	11.)		Hutmutter X 2
5.)		Zaunanschluss- Winkel	12.)		Bodenriegel 1x
6.)		Drehlagerbolzen X 4	13.)		Bodenhülse 1x
7.)		Schrauben X 1			

Montage:

1. Die Türdrücker (8) am Torflügel (3) mit den Schrauben (7) befestigen.
2. Die Drehlagerbolzen (6) in die Halterungen am Torflügel (4) einhängen. Der obere Bolzen muss nach unten zeigen und der untere Bolzen nach oben!
3. Den Toranschlag (9) mit den Schrauben am Torflügel (4) befestigen.
4. Den Bodenriegel (12) in die Laschen am Torflügel (4) einhängen.
5. Anschließend die Torflügel (3+4) mit den Drehlagerbolzen (6) in die Pfosten (1+2) stecken und mit Unterlegscheiben und Schrauben leicht anziehen.
6. Die Bodenhülse (13) passend zum Bodenriegel (12) einbetonieren.
7. Das Tor mit Hilfe der Schrauben von den Drehlagerbolzen (6) ausrichten und fest anziehen. Anschließend die Hutmutter (11) auf die Mutter der Drehlagerbolzen (6) aufstecken.

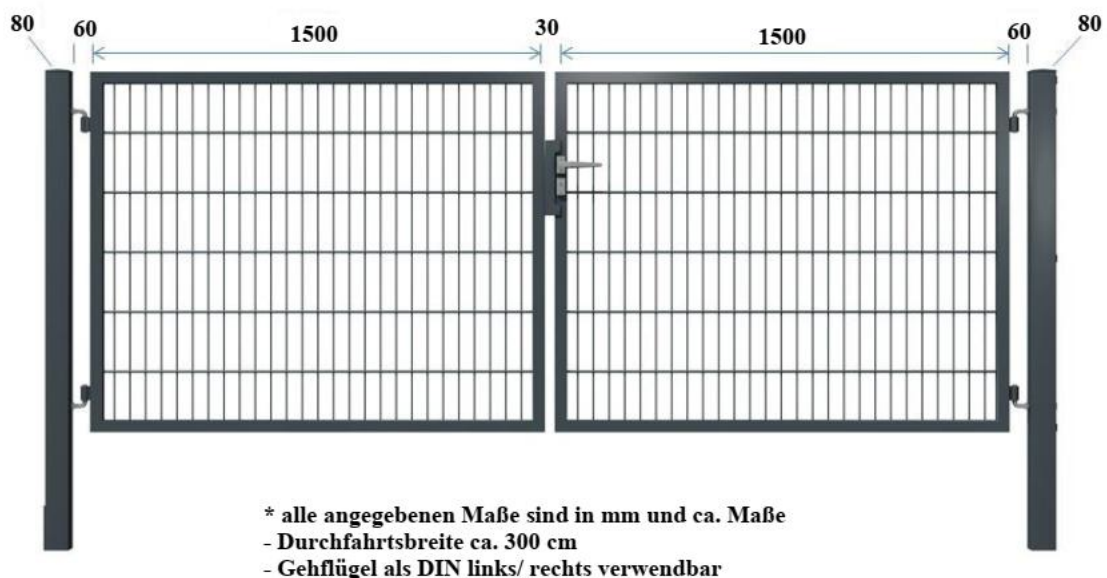

**Wir danken Ihnen
für Ihr Vertrauen und
wünschen viel Vergnügen mit
Ihrem neuen Produkt!**