

SKS Handelswaren

Flagenstrasse 19, 48432 Rheine

Tel.: 0 59 75/24 23 19-4

Email: info@sks-handelswaren.de

Web: sks-handelswaren.de

Montageanleitung Doppelstabmatten-Tor



Sehr geehrte/r Kunde*innen,

wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte beachten Sie vor der Montage und dem Gebrauch sämtliche Hinweise und befolgen Sie strikt die Vorgehensweise!

Überprüfen Sie bitte das Produkt auf Vollständigkeit. Falls Beschädigungen vorhanden sein sollten, senden Sie uns bitte eine Nachricht mit einer kurzen Beschreibung und Fotos der betroffenen Stelle.

Ein zuständiger Mitarbeiter wird sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen und zusammen mit Ihnen eine Lösung finden.

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie:


- das Produkt ist ausschließlich für den privaten Nutzungsbereich ausgelegt

Bitte lesen Sie zunächst sorgfältig die Montageanleitung!


Haben Sie noch Fragen zum Aufbau? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Reklamationen, die aufgrund von falscher Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgenommen.

Für die Montage benötigen Sie:



Schraubendreher



Sechskantschlüssel



Inbusschlüssel


- heben Sie zunächst die Fundamentlöcher an den entsprechenden Stellen für die Pfosten aus (die Fundamentgröße richtet sich nach der Zaunbauhöhe und statischen Belastungen)
- wir empfehlen Ihnen, zunächst das komplette Tor auf einer geraden Fläche auszulegen. Hier können Sie dann genau sehen, in welcher Tiefe Sie die entsprechenden Zaunpfosten einbetonieren müssen. Wir empfehlen, in den meisten Fällen, eine Tiefe von ca. 40 cm im Boden (je nach Wunschabstand zum Pflaster).
- wir empfehlen, eine Kiesschicht als Drainage einzubringen
- Zaunpfosten exakt flucht-, lot- und höhengerecht einbetonieren
- der Abstand zwischen den Pfosten (Lichte Weite) beträgt ca. 960 mm (s. letzte Seite)

Lieferumfang:

1.)		Torpfosten/ Aufhängung 1x	5.)		Drehlagerbolzen 2x
2.)		Torpfosten/ Anschlag 1x	6.)		Türdrücker 1x
3.)		Torflügel 1x	7.)		Toranschlag 1x
4.)		Zaunanschluss- Winkel 4x	8.)		Profilzylinder

Montage:

1. Die Drehlagerbolzen (5) in die Halterungen am Torflügel (3) einhängen. Der obere Bolzen muss nach unten zeigen und der untere Bolzen nach oben!
2. Den Torflügel (3) mit den Drehlagerbolzen (5) in die Löcher im Torpfosten (1) stecken und mit den Unterlegscheiben und Schrauben leicht anziehen.
3. Den Profilzylinder (8) in das Schloss einstecken und mit der Schraube festziehen.
4. Die kleinen Schrauben an einer Seite durch die Drückergarnitur (6) stecken. Dann die Bolzen (von innen) auf die kleinen Schrauben fest aufdrehen und den Vierkant-Drückerstift in die Drückergarnitur (6) einstecken. Alles auf einer Seite des Torflügels (3) aufstecken. Das Gegenstück auf die andere Seite des Torflügels (3) aufstecken und mit den großen Schrauben festschrauben.
5. Den Toranschlag (7) mit den Schrauben am Torpfosten (2) anbringen.
6. Das Tor mit Hilfe der Schrauben von den Drehlagerbolzen (5) ausrichten und fest anziehen.
7. Wenn Sie direkt ein Zaunfeld am Tor befestigen möchten, können Sie nun die Zaunanschlusswinkel (jeweils 2 Stück pro Seite) an den Torpfosten anschrauben.

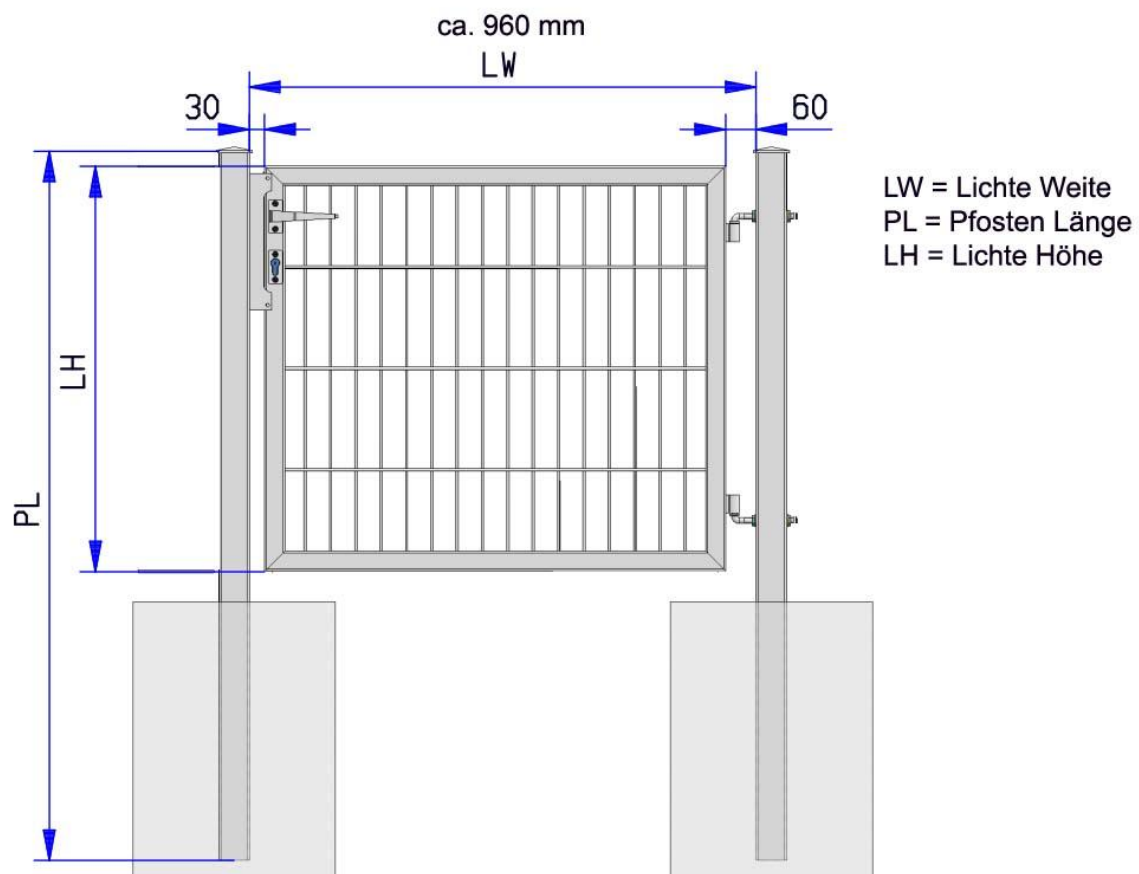

**Wir danken Ihnen
für Ihr Vertrauen und
wünschen viel Vergnügen mit
Ihrem neuen Produkt!**