

Montageanleitung

Doppelstabmatten-Einzeltor

100 cm | SKS Handelswaren | zaunprofi-24

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Nutzungsbereich ausgelegt. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Wichtige Hinweise

- Das Produkt ist ausschließlich für den **privaten Nutzungsbereich** ausgelegt.
- Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit vor Montagebeginn.
- Bei Beschädigungen: Nachricht mit Fotos an **info@sks-handelswaren.de** senden.
- Ein zuständiger Mitarbeiter meldet sich schnellstmöglich mit einer Lösung.
- Reklamationen aufgrund falscher Montage oder Nutzung sind von der Gewährleistung ausgenommen.

Benötigtes Werkzeug

Schraubendreher	Sechskantschlüssel	Inbusschlüssel
-----------------	--------------------	----------------

Vorbereitung & Fundamentarbeiten

- Legen Sie das komplette Tor zunächst auf einer ebenen Fläche aus, um die genaue Einbautiefe der Pfosten zu bestimmen.
- Heben Sie die Fundamentlöcher an den entsprechenden Stellen für die Pfosten aus. Die Fundamentgröße richtet sich nach der Zaunbauhöhe und statischen Belastungen.
- **Empfohlene Einbautiefe: ca. 40 cm** im Boden (je nach Wunschabstand zum Pflaster).
- Kiesschicht als Drainage einbringen.
- Zaunpfosten exakt flucht-, lot- und höhengerecht einbetonieren.
- Der Abstand zwischen den Pfosten (Lichte Weite) beträgt ca. **960 mm**.

Wichtig: Bei der Pfostenmontage darauf achten, dass die angeschweißten **Aufhängelaschen des Scharnierpfostens in die Richtung der späteren Toröffnung** zeigen. Erst nach vollständigem **Aushärten des Betons** an den Pfosten weiterarbeiten.

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit:

1.	Torpfosten / Aufhängung	1×
2.	Torpfosten / Anschlag	1×
3.	Torflügel	1×
4.	Zaunanschluss-Winkel	4×
5.	Scharnierlaschen	2×
6.	Scharnierlaschenschrauben	4×
7.	Unterlegscheiben	10×
8.	Sechskantmutter	4×

9.	Drückergarnitur	1×
10.	Toranschlag	1×
11.	Schloss / Profilzylinder	1×
12.	Schlossunterlage	1×
13.	Scharniergegenplatte	2×
14.	Augenschraube	2×
15.	Bolzen	2×
16.	Bolzenschrauben inkl. Mutter	2×

Montage Schritt für Schritt

- Scharnierlasche (5) mit Hilfe der Scharniergegenplatte (13) und der Scharnierlaschenschraube (6) am Torflügel (3) befestigen. Montagevideo zur Scharnierlasche (identisch mit unserem Gartentor 120 cm):
www.zaunprofi-24.de/produkt/gartentor-zauntor-anthrazitgrau-120-cm
- Augenschraube (14) mit Hilfe der Unterlegscheibe (7), dem Bolzen (15) und den Bolzenschrauben (16) an der Lasche des Scharnierpfostens (1) befestigen.
- Schlossunterlage und Schloss (11) in den Torflügel (3) einstecken und mit den Schrauben leicht anziehen. Anschließend den Profilzylinder (11) in das Schloss einstecken und mit der Senkkopfschraube festziehen. Danach die zwei Schrauben vom Schloss fest anziehen.
- Die kleinen Schrauben an einer Seite durch die Drückergarnitur (9) stecken. Bolzen (von innen) auf die Schrauben aufdrehen und den Vierkant-Drückerstift in die Drückergarnitur einstecken. Auf einer Seite des Torflügels (3) aufstecken. Das Gegenstück auf die andere Seite aufstecken und mit den großen Schrauben festschrauben.
- Den Toranschlag (10) mit den Schrauben am Torpfosten (2) anbringen.
- Das Tor mit Hilfe der Scharnier-Sechskantmutter (8) ausrichten und fest anziehen.
- Wenn ein Zaunfeld direkt am Tor befestigt werden soll, die Zaunanschlusswinkel (jeweils 2 Stück pro Seite) an den Torpfosten anschrauben.

Bemaßung (alle Maße in mm, ca.-Maße)

30	Torpfosten Aufhängung 30 mm	Torflügel 870 mm	Torpfosten Anschlag 60 mm	60
----	--------------------------------	------------------	------------------------------	----

Gesamtbreite	ca. 1080 mm
Lichte Weite (LW)	ca. 960 mm
Torflügel	ca. 870 mm
Pfostenprofil	60 × 60 mm
Einbetoniertiefe	ca. 400 mm
Doppelstabfüllung	6/5/6 mm
Pfosten links	30 mm
Pfosten rechts	60 mm

Legende

LW = Lichte Weite

PL = Pfosten Länge

LH = Lichte Höhe

Hinweis: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße.

Kontakt & Support


Telefon 0 59 75 / 24 23 19-4	E-Mail info@sks-handelswaren.de	Website www.zaunprofi-24.de
--	---	---------------------------------------

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!

Wir wünschen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt.

Ihr SKS Handelswaren & zaunprofi-24 Team

Beispielzeichnung

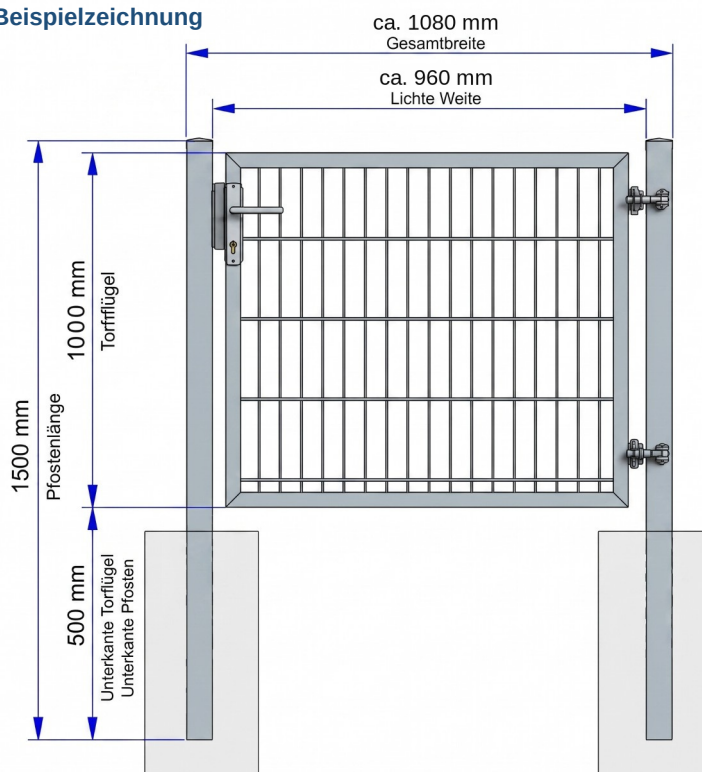

LW = Lichte Weite
PL = Pfosten Länge
LH = Lichte Höhe

Pfostenprofil:
60x60 mm

Doppelstabfüllung:
6/5/6 mm

Torflügel:
1000 mm