

SICHTSCHUTZ FÜR DOPPELSTABMATTEN

Sichtschutzstreifen Standard aus PP

Streifen aus Polypropylen zum waagerechten Einflechten in Doppelstabmatten. Aus dem offenen Gitter wird eine blickdichte Fläche.


Lieferzustand: Die Streifen werden lose geliefert – als Einzelstreifen, im 10er-Bund oder auf der Rolle. Sie flechten sie nach der Zaunmontage selbst ein. Eine Anleitung steht auf Seite 2.

Technische Daten

Material	Polypropylen (PP)
Breite	ca. 19 cm
Materialstärke	ca. 1,1 mm
Oberfläche	matt, leichte Lederstruktur
Gewicht*	ca. 400 g je Streifen 2,50 m, Rolle 50 m ca. 8,2 kg
Geeignet für	Doppelstabmatten 6/5/6 und 8/6/8 mit 20 cm Reihenabstand (Masche 50 × 200 mm)
Befestigung	eingeflochten; Klemmschienen an den Enden empfohlen

* Angabe des Lieferanten. Alle Maße sind ca.-Angaben;
Kunststoff dehnt sich bei Wärme leicht aus.

Maße

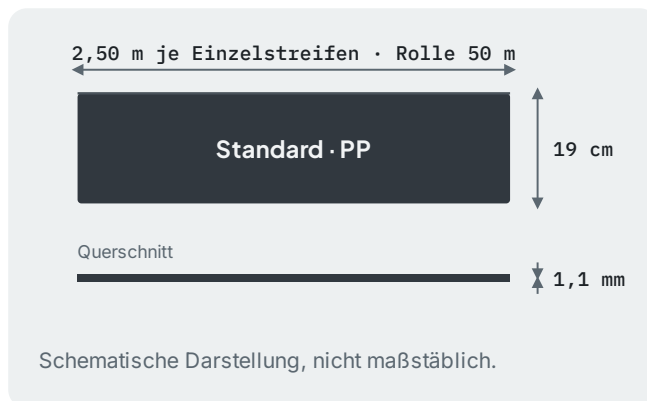

Farben, Lieferformen und Artikelnummern

FARBE	EINZELSTREIFEN 2,50 M	10ER-BUND À 2,50 M	ROLLE 50 M
 Anthrazit (RAL 7016)	SICHT7016-2500	SICHT7016-2500-10	SICHT7016-50
 Moosgrün (RAL 6005)	SICHT6005-2500	SICHT6005-2500-10	SICHT6005-50
 Fenstergrau (RAL 7040)	SICHT7040-2500	SICHT7040-2500-10	SICHT7040-50

Farbfelder am Bildschirm und im Druck können vom echten Farbton abweichen.

Wie viele Streifen brauche ich?

Eine Doppelstabmatte hat alle 20 cm eine Reihe. Je Matte und Reihe brauchen Sie einen Streifen: **Zaunhöhe in cm ÷ 20 = Streifen je Matte.**

Höhe	60	80	100	120	140	160	180	200
Streifen	3	4	5	6	7	8	9	10

Beispiel: 10 Matten à 180 cm = 90 Streifen. Den Bedarf rechnet auch der Zaunkonfigurator auf zaunprofi-24.de aus.

Hersteller

SKS Handelswaren

Inh. Susanne Sobkowski
 Flagenstraße 19, 48432 Rheine, Deutschland
 Tel. 05975 2423194 · info@zaunprofi-24.de
www.zaunprofi-24.de

Angaben nach Art. 19 der EU-
 Produktsicherheitsverordnung (VO (EU) 2023/988).
 Produktkennung: Artikelnummer laut Tabelle.

SICHTSCHUTZSTREIFEN STANDARD AUS PP

So flechten Sie die Streifen ein

Sicherheitshinweise – bitte vor der Montage lesen

- **Windlast:** Mit Sichtschutz fängt der Zaun deutlich mehr Wind. Pfosten und Fundamente müssen dafür ausgelegt sein. Kontrollieren Sie den Zaun nach Sturm. Im Zweifel fragen Sie einen Fachbetrieb.
- **Schnittkanten:** Beim Ablängen mit Cutter oder Schere Arbeitshandschuhe tragen; frische Schnittkanten können scharf sein.
- **Kälte:** Nicht bei Frost einflechten. Das Material wird bei Kälte steifer und kann brechen.
- **Verpackung:** Folie und Bänder von Kindern fernhalten – Erstickungsgefahr.
- **Kein Klettern:** Der Zaun mit Sichtschutz ist keine Kletter- oder Absturzsicherung.
- **Vorschriften:** Zulässige Zaunhöhe und Abstände zum Nachbarn regeln Gemeinde und Landesnachbarrecht. Klären Sie das vor der Montage.

Sie brauchen

- Maßband oder Zollstock
- stabile Schere oder Cuttermesser
- Arbeitshandschuhe
- optional: Klemmschienen für die Streifenenden

Schritt für Schritt

- 1 Zaun fertig montieren.** Die Streifen kommen erst in den stehenden Zaun, wenn Pfosten und Matten fest sitzen.
- 2 Je Feld zuschneiden.** Ein Streifen je Reihe und Feld. Ziehen Sie ihn nicht über den Pfosten ins nächste Feld – so hat das Material Platz zum Arbeiten.
- 3 Probestreifen.** Durch das Einflechten braucht der Streifen etwas mehr Länge als das Feld breit ist. Flechten Sie einen Streifen probeweise ein, markieren Sie das Ende und schneiden Sie die übrigen danach zu.
- 4 Einflechten.** Am Pfosten beginnen und den Streifen abwechselnd vor und hinter den senkrechten Stäben durchführen. Die nächste Reihe versetzt beginnen, dann schließt die Fläche sauber.
- 5 Enden sichern.** Bei Befestigung mit Klemmplättchen halten Klemmschienen die Enden fest. Bei Abdeckleiste (Flacheisenleiste) steckt das Ende hinter der Leiste.

Einflechten von oben gesehen**Pflege**

Mit Wasser und etwas mildem Reinigungsmittel abwaschen. Keine Lösungsmittel oder scheuernden Mittel verwenden. Mit dem Hochdruckreiniger nur mit großem Abstand arbeiten.

Entsorgung

Reste und alte Streifen geben Sie beim örtlichen Wertstoffhof ab. Welche Tonne für Verschnitt gilt, regelt Ihre Gemeinde.

Fragen zur Montage?

Rufen Sie uns an: **05975 2423194** (Mo–Do 9–17 Uhr, Fr 9–12 Uhr)
oder schreiben Sie an **info@zaunprofi-24.de**.